Stapelbehälter/Kippgerät SSK / SGK

Stapelbehälter **SSK** mit niedrig liegender Schüttkante, Kran- und Stapelecken und max. 3-fach stapelbar. Die Behälter sind für das Unterfahren mit dem Gabelhubwagen geeignet. Auf der Rückseite des Behälters ist eine Aufnahme für die Arretierung des Kippgerät **SKG** angebracht. Universelles Einsatzgebiet von Produktionsteilen bis zum Späneabfall. Das Kippgerät **SKG** hat eine dämpfende Federschere zum Begrenzen des Kippwinkels. Es wird in den Einfahrtaschen aufgenommen und mit einer Kette gegen das Abrutschen von den Gabelzinken gesichert. Der SSK-Behälter wird von hinten unterfahren bis das Aufnahmeprofil des Behälters in der offene Arretiervorrichtung anstößt. Durch Hochfahren des Hubgerüstes verriegelt das System automatisch. Das Abkippen wird per Seilzug ausgelöst. Die Trennung von Behälter und Kippgerät erfolgt durch Absetzen und Rückwärtsfahren auf den Boden.

	Behälter			Kippgerät		
Modell	**SSK0650**	**SSK0800**	**SSK1000**	**SKG0650**	**SKG0800**	**SKG1000**
Breite mm	1050	1300	1300	800	1050	1050
Tiefe mm	1110	1110	1110	1080	1080	1080
Höhe mm	920	920	1175	330	330	330
Höhe Mulde mm	720	720	975	-	-	-
Schüttkantenhöhe mm	500	500	670	-	-	-
Unterfahrhöhe mm	120	120	120	-	-	-
Kippwinkel °	-	-	-	65	65	65
Zinkenweite mm	-	-	-	340	340	650
Einfahrtaschen mm	-	-	-	174x74	174x74	174x74
Gewicht kg	91	110	130	82	91	96
Tragkraft kg	1500	1500	1800	1500	1500	2000
Inhalt ltr.	650	800	1000	-	-	-
Preis €	**394,00**	**488,00**	**579,00**	**956,00**	**1.065,00**	**1.252,00**
Zubehör €						
Öl- und wasserdicht verschweißt	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**-**	**-**	**-**
Zwischenboden mit Ablasshahn	**291,00**	**291,00**	**291,00**	**-**	**-**	**-**
Hydrauliksatz *	**-**	**-**	**-**	**1.284,00**	**1.284,00**	**1.284,00**
Wechsel auf anderen Ral-Ton		auf Anfrage				
Feuerverzinkt		auf Anfrage				
*** Hydrauliksatz mit 2 Zylindern, Anschluss 3/8", Schläuchen NW10 und Überwurfmutter M18x1,5**						

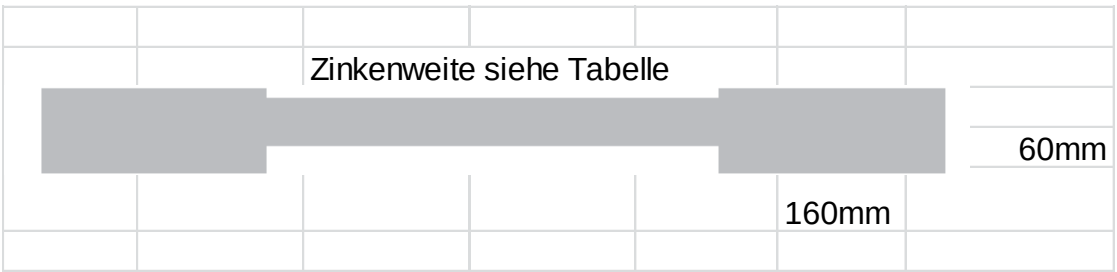

ENITOR Aich Metallbau GmbH
Stöcklenstr. 3, 89597 Munderkingen
Tel. 07393/2011
Email: info@enitor.de
Fax 07393/4449
www,enitor.de